

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

описание и техническая
информация



• ВВЕДЕНИЕ	3.3
• ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	
• СТАНДАРТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ 89 ММ	3.4
• ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
• МАТЕРИАЛ ЛАМЕЛЕЙ	
• ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	
• ЗАМЕРЫ, ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	
• СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ	3.7
• МОДЕЛЬ ДВА В ОДНОМ	
• МОДЕЛЬ СО СКОШЕННЫМ КРАЕМ	
• НАКЛОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ	
• ВАРИАНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	
• ЗАМЕРЫ, ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	

ПРИЛОЖЕНИЕ: ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТКАНЕЙ 89 ММ



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ AMIGO

Это жалюзи, состоящие из алюминиевого карниза с вертикальными ламелями шириной 89 мм (тканевыми, алюминиевыми, пластиковыми), которые можно сдвигать влево/вправо и поворачивать. Вертикальные жалюзи обладают множеством достоинств, главные из которых:

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Элегантная конструкция жалюзи площадью до 20 кв.м. позволяет оформлять большие оконные и дверные проемы
- Отличная гарантия солнцезащиты и затемнения помещений посредством поворота/перемещения ламелей
- Комфортное и легкое управление
- Разные способы управления и монтажа
- Дополнительные возможности: вертикальные жалюзи с наклонным карнизом, комбинирование ламелей разной высоты

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- Качественные комплектующие материалы, прочные механические и электрические механизмы управления
- Стойкое к выгоранию красочное покрытие алюминиевых и пластиковых ламелей
- Легкий способ установки и демонтажа вертикальных жалюзи – доступная инструкция в помощь
- Удобное электрическое управление

ДЕКОРАТИВНОСТЬ

- Разнообразие материалов вертикальных ламелей: ткань, алюминий, пластик
- Большой выбор тканей различной плотности и текстуры
- Широкая палитра цветов алюминия и пластика
- Декоративное оформление карниза из материала ламелей
- Возможность комбинирования ламелей из различного материала в одном изделии
- Оригинальная ткань **БРИЗ** в тканевой коллекции



СТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Управление – веревка / цепь

Стандартные вертикальные жалюзи марки «Amigo» - вертикальные жалюзи, конструкция которых включает:


- Алюминиевый карниз со встроенным механизмом управления
- Ламели шириной 89 мм из ткани/алюминия/пластика
- Управление: веревка/цепь
- По запросу: декоративный валанс из материала ламелей

Жалюзи данного типа предназначены для установки снаружи или внутри проемов. Это свободновисящие модели (крепёж сверху)

Пределные размеры

Модель	Ширина, см		Высота, см		Максим. площадь, кв.м	Длина управления, см
	Миним.	Максим.	Миним.	Максим.		Стандарт
Ткань	20	600	50	400	20	2/3 высоты изделия
Алюминий		450				
Пластик		400	30	350	14	

Перемещение вертикальных ламелей осуществляется с помощью веревки с грузом, а поворот ламелей - посредством цепи управления. Ламели могут сдвигаться несколькими способами:

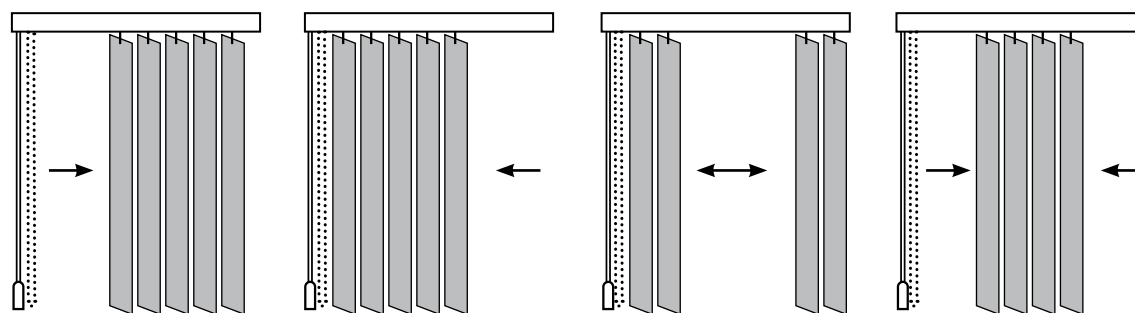

От управления

К управлению

От центра

К центру

Дополнительная опция:


- Декоративный валанс из материала ламелей, закрывающий карниз спереди и 2-х боковых сторон, цвет фурнитуры белый




СТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИ
информация по замерам и монтаж

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

ВНУТРИ ОКОННОГО ПРОЕМА




Вид спереди




Вид сбоку

Кронштейны потолочные:




Кронштейн
потолочный
стандартный




Кронштейн потолочный
специальный на
подвесной потолок
типа «Армстронг»

Рекомендации по замерам: Ширина изделия = ширина проема – 0,5 см
Высота изделия = высота проема – 2 см

СНАРУЖИ ОКОННОГО ПРОЕМА



Вид спереди




Вид сбоку

Кронштейны стеновые:

Удлинитель 14,5 см

Кронштейны
стеновые
длиной 7,5 см, 10 см



Рекомендации по замерам: Ширина изделия = ширина проема + 15 см
Высота изделия = высота проема + 20 см



СТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИ

Управление – электропривод


Вертикальные жалюзи данного типа предназначены для установки снаружи или внутри оконных проемов.

Это свободновисящие модели (крепеж сверху).

Перемещение и поворот ламелей осуществляется посредством электропривода 24В, прикрепленного к тыльной стороне карниза. Подключение в сеть 220В через специальный блок питания.

Электроуправление может быть организовано как индивидуальное (для каждого изделия), групповое (для каждой группы изделий) или комбинированное (как для каждого изделия, так и для группы целиком).

Подробнее см. в разделе «Автоматическое управление»

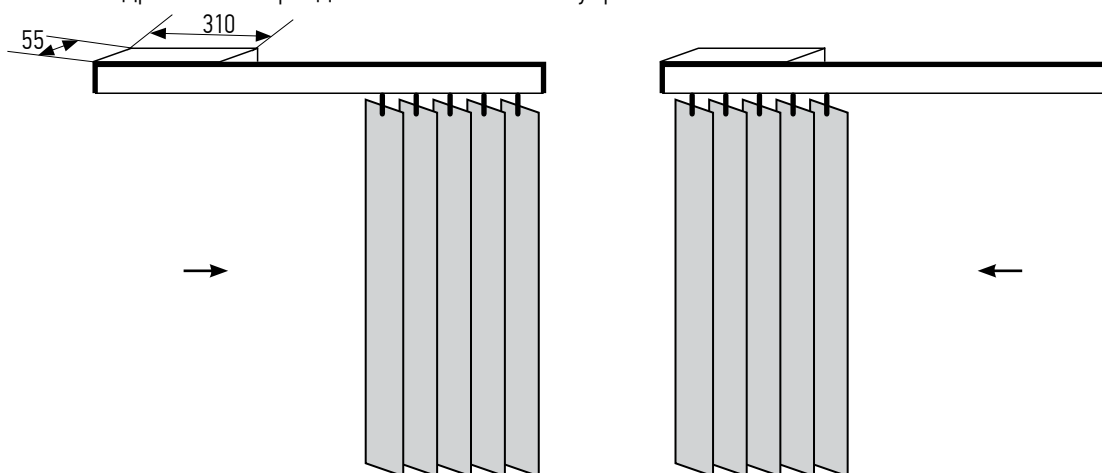

От управления

К управлению

Дополнительная опция:

- Декоративный валанс из материала ламелей, закрывающий карниз спереди и 2-х боковых сторон, цвет фурнитуры белый

Предельные размеры

Материал ламелей			Ширина, см		Высота, см	
			Миним.	Максим.	Миним.	Максим.
Пластик			40	480	40	350
Алюминий						400
Ткань	< 150 г/м2	Лайн, Шелк				400
	150-200 г/м2	Бейрут, Дisko				400
	200-300 г/м2	Замша	400			
	> 300 г/м2	Скрин	400			



**СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ**

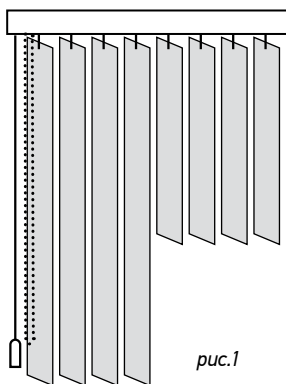


рис.1

Вид спереди


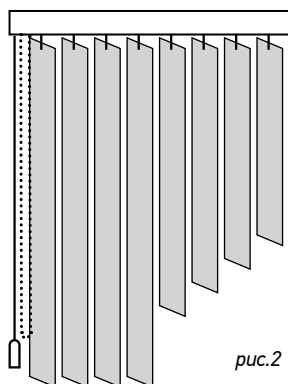


рис.2


Вид спереди

ДВА В ОДНОМ

Модель «Два в одном» предназначена в основном для установки в проемы окон сложной формы или на блоки окно / дверь. Ее особенностью является расположение ламелей разной высоты на одном карнизе. При этом, ламели могут иметь прямой (рис.1), либо наклонный ступенчатый край (рис.2). Количество сочетаний не ограничено. Перемещение ламелей возможно от или к управлению, в сторону с большей высотой ламелей. *Предельные размеры и варианты управления аналогичны стандартным вертикальным жалюзи.*

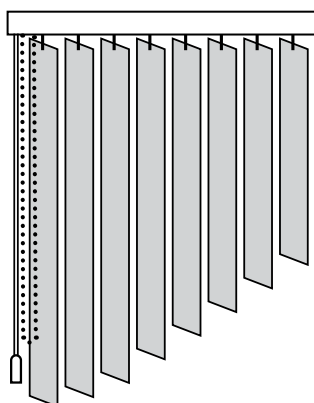


Вид спереди

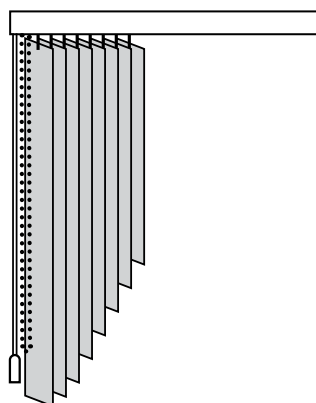


Вид в сборе

СО СКОШЕННЫМ КРАЕМ

Модель «Со скошенным краем» предназначена в основном для установки в проемы окон с наклонной нижней частью. Ламели располагаются на прямом карнизе, а их нижние края образуют наклонную ступенчатую линию. Перемещение ламелей возможно от или к управлению, в сторону ламелей с большей высотой. *Предельные размеры и варианты управления аналогичны стандартным вертикальным жалюзи.*

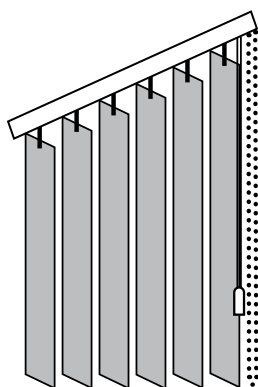


Вид спереди

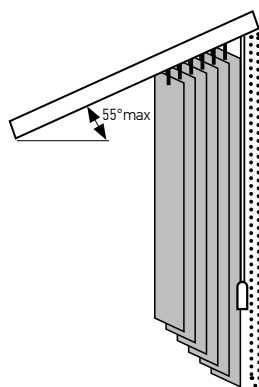

Вид в сборе

НАКЛОННЫЕ


Модель с прямым карнизом, установленным под углом, не превышающим 55°, и ламелями различной высоты. Управление может располагаться в любой части карниза. Перемещение ламелей возможно только к краю с большей высотой. Положение ламелей фиксируется посредством специального настенного блока – фиксатора веревки управления. *Предельные размеры и варианты управления аналогичны стандартным вертикальным жалюзи.*

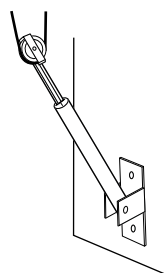


Блок-фиксатор веревки

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ**


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАМЕРАМ




Стандартные

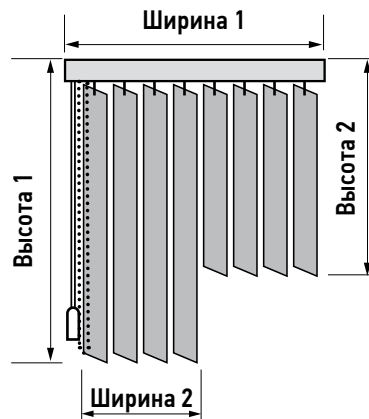

Два в одном

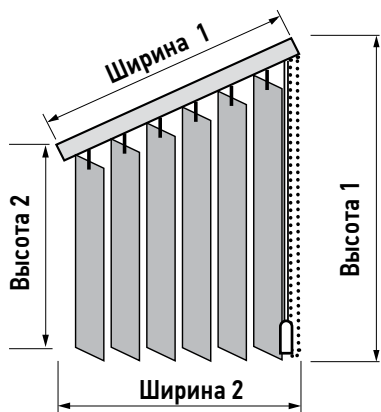

Наклонные

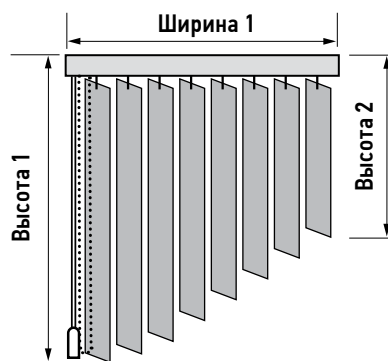





Со скошенным краем

Расчет ширины пакета (собранных ламелей)

Ширина шторы, см	Ширина пакета, см	
	От управления	К управлению
100	18,5	19,5
150	25,1	26,1
200	31,7	32,7
250	39,4	40,4
300	46	47
350	52,6	53,6
400	59,2	60,2
450	66,9	67,7
500	73,5	74,5
550	80,1	81,1
600	86,7	87,7




**ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ
ГРУППЫ МОДЕЛЕЙ**

		ВЕРЕВКА / ЦЕПЬ	ЭЛЕКТРОПРИВОД
СТАНДАРТНЫЕ ЖАЛЮЗИ С ПРЯМЫМ КАРНИЗОМ		•	•
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ	НАКЛОННЫЕ 	•	•
	СО СКОШЕННЫМ КРАЕМ 	•	•
	ДВА В ОДНОМ 	•	•

Устройство жалюзи

вертикальные жалюзи

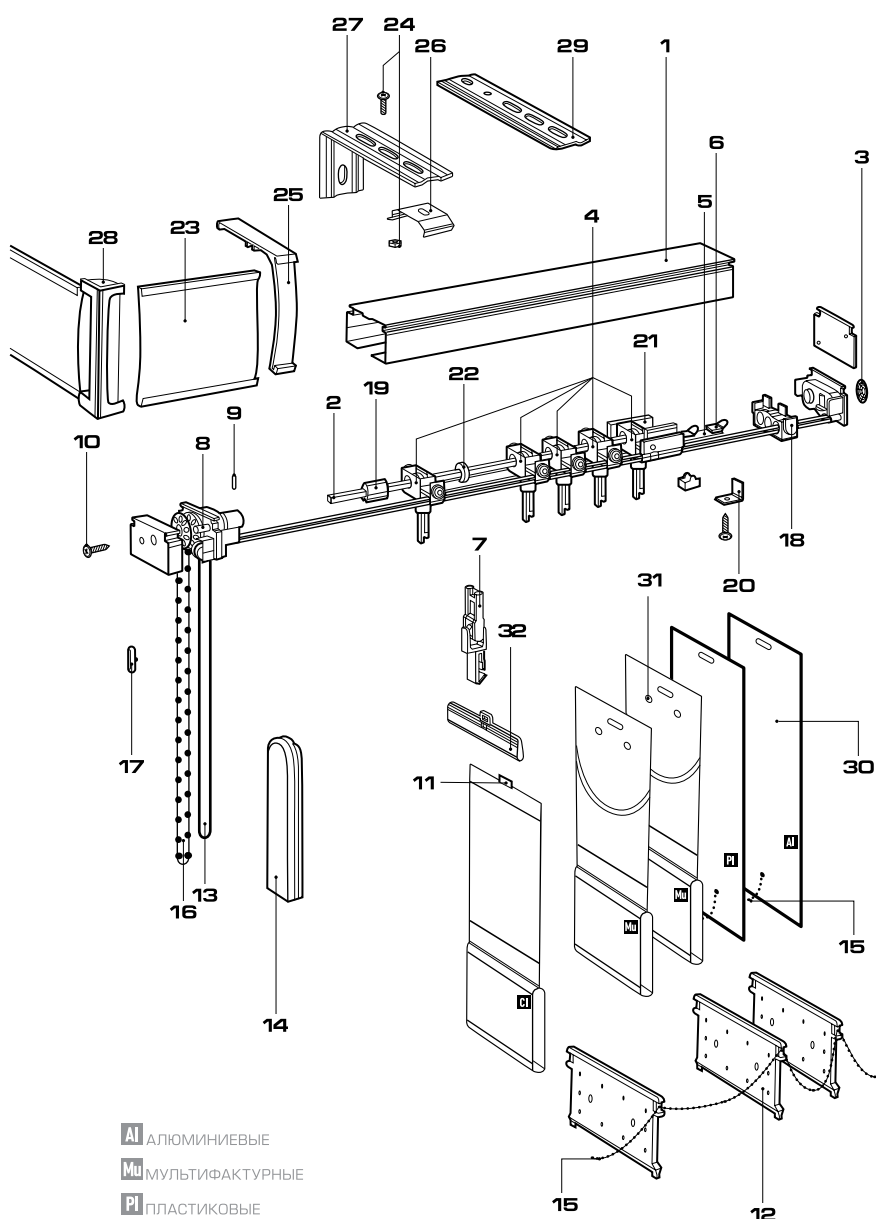

- Al** АЛЮМИНИЕВЫЕ
- Md** МУЛЬТИФАКТУРНЫЕ
- Pl** ПЛАСТИКОВЫЕ
- Cl** ТКАНЕВЫЕ

комплектация для вертикальных жалюзи


Профиль алюминиевый	1
Стержень поворотный	2
Колечко на стержень	3
Бегунок	4
Дистанция	5
Ограничитель дистанции	6
Клипса для наклонных окон	7
Механизм управления	8
Вставка	9
Шуруп для механизма	10
Держатель ламели	11
Грузик нижний	12
Веревка	13
Груз веревки комплект	14
Цепь нижняя	15
Цепь управления	16
Замок цепи управления	17
Стопор магнитный	18
Тюбик виниловый Omega	19
Уголок к фиксатору веревки, металлический	20
Фиксатор веревки	21
С-клип (держатель 1-го бегунка)	22
Грувер	23
Крепеж (болт-гайка)	24
Кронштейн для грувера	25
Кронштейн потолочный	26
Кронштейн стеновой	27
Уголок торцевой для грувера	28
Удлинитель стеновых кронштейнов	29
Ламели	30
Клепка для мультифактурных жалюзи	31
Держатель ламели двусоставной	32



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

прейскурант





$$\boxed{\text{Цена по прейскуранту}} + \boxed{\text{Наценка}}$$

ТАБЛИЦА НАЦЕНОК К ПРЕЙСКУРАНТУ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ

Комплектующие по запросу	Наценка на стоимость изделия по стандартному прейскуранту
При использовании металлической фурнитуры	3 у.е. за 1 м ²
Стоимость декоративного карниза	3 у.е. за 1 погонный метр

Модели вертикальных жалюзи с прямым карнизом	Наценка на стоимость изделия по стандартному прейскуранту
Наклонные	100%
Со скошенным краем	100%
Два в одном	100%

ЗАКАЗЧИК: _____

ГОРОД: _____

ТЕЛЕФОН: _____

ДАТА: _____



№ МОДЕЛЬ	КОД ТКАНИ		РАЗМЕРЫ, СМ		КОЛ-ВО ИЗДЕ- ЛИЙ, ШТ	УПРАВЛЕНИЕ		СБОРКА ЛАМЕЛЕЙ		ФУРНИ- ТУРА	ДЕКО- РАТИВ- НАЯ ПАНЕЛЬ		СТЕН. КРОН- ШТЕЙ- НЫ		УДЛИ-ЭЛЕК- НИ- ТЕЛЬ ТРО- УПРА- СТЕН. ВЛЕ- КР-НА НИЕ
	Наименование	Код цвета	Ширина, СМ	Высота, СМ		Прав. Лев.	Длина, СМ	От меха-ни- зма	К От цен-тра		К Пла-стик	С Без бо-ко- ви- ны	7,5 СМ	10,5 СМ	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															

АДРЕС ДОСТАВКИ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

САМОВЫВОЗ []

ПОДПИСЬ ЗАКАЗЧИКА: